


# アイプロシリーズネットワークビデオデコーダー DG-GXD400

アイプロシリーズネットワークビデオデコーダー 

## DG-GXD400

本体希望小売価格 **420,000円**(税抜400,000円)

<ラックマウント金具別売>

推奨HUBは23ページをご覧ください。



ネットワーク  
カメラ対応

JPEG  
MPEG-4

HDMI出力

カメラ6入力



背面パネル



ラックマウント時は、専用金具  
WQ-LMK44/1-W(1台用)本体希望小売価格8,925円(税抜8,500円)  
WQ-LMK44/2-W(2台用)本体希望小売価格8,085円(税抜7,700円)  
が必要です。

## 高精細画像による効率的なライブ監視。

- ネットワークカメラの画像を16:9のフルハイビジョンモニターにデジタル出力。メガピクセル画像の解像度を劣化させることなく忠実に表現。
- 最大6台のネットワークカメラ画像(VGA:640×480)を最大30 ips/CHにて同時出力可能。(MPEG-4時)。
- メガピクセル画像(4VGA:1,280×960)を1画面とVGA画像(640×480)の2画面による表示も可能。
- 最大256台のカメラとエンコーダーを登録可能。
- 1,920×1,080表示サイズHDMIインタフェースを装備。
- グループシーケンス、ツアーシーケンス表示が可能。
- 最大64のカメラグループを登録して、呼び出し可能。
- 表示するカメラをあらかじめ組み合わせて登録し、スケジュールに沿って自動表示。
- カメラからのアラーム信号に対応して警報を表示し、アラーム端子からアラームを出力。
- 効率的なネットワーク活用が可能なマルチキャスト/ユニキャスト対応。
- 100Base-TX/1000Base-Tのハイスピードネットワークインタフェース。10Base-Tメンテナンスポートも装備。
- ブラウザGUIによる簡単セットアップ。
- 組込みシステムをベースとした優れた信頼性。

### ■表示パターン



4VGAを1画面、VGAを2画面表示



VGAを6画面同時表示


### ■運用イメージ



( DG-GXD400にはフルハイビジョンモニターが必要です。(1920X1080) )

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

### ■寸法図

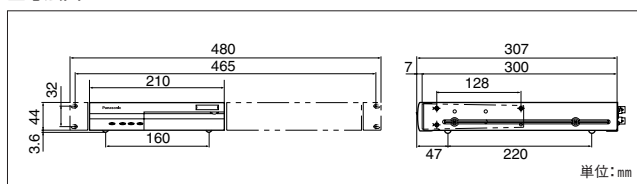

### ■定格 DG-GXD400

電源	DC12 V(ACアダプター同梱)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%以下(結露なきこと)
寸法	210 mm(幅)×44 mm(高さ)×307 mm(奥行)(ゴム足、突起部含まず)
質量	約2.0 kg
映像出力	HDMI×1、コンポジット×1(BNC)
音声出力	ラインレベル、不平衡×1(RCAピン)
アラーム/コントロール端子	アラーム出力×1、機器異常出力×1、アラーム復帰入力×1
映像解像度	QVGA(320×240)/VGA(640×480)/4VGA(1280×960)
フレームレート	最大30 ips / CH
画像圧縮方式	JPEG / MPEG-4(カメラに依存)
音声圧縮方式	G.726
ネットワークポート	100BASE-TX / 1000BASE-T(RJ-45)
メンテナンスポート	10BASE-T(RJ-45)

メガピクセル

アイプロシリーズネットワークカメラ

固定型

回転台タイプ

インターフェイスユニット

ネットワークディスクレコーダー

PCソフトウェア

ビデオデコーダー  
マルチキャストレコーダー / エンコーダー