

増設ユニット

WJ-HDE350シリーズ DG-ND300Aシリーズ用

増設ユニット<シルバーメタリック色>

- WJ-HDE350/1 (250 GB×1台=250 GB)
- WJ-HDE350/2 (250 GB×2台=500 GB)
- WJ-HDE350/3 (250 GB×3台=750 GB)
- WJ-HDE350/4 (250 GB×4台=1 TB)
- WJ-HDE350/4L (500 GB×4台=2 TB)

オープン価格
<ラックマウント金具付>



背面パネル



・縦置きはできません、水平に設置してください。

ハードディスク容量増設用ユニット。

- きめ細かなラインナップで、最適容量のシステム構築をサポート。
(デジタルディスクレコーダーWJ-HD350シリーズ、WJ-HD309/5、WJ-HD309/10、ネットワークディスクレコーダー DG-ND300Aシリーズに使用できます。)
- RAID5運用が可能。
増設ユニットを組み合わせることにより、映像データを複数のハードディスクに分散記録するRAID5運用ができます。1台のハードディスクが故障しても映像データを復元できます。
- RAID5録画のより安定した運用のために、本体内蔵ハードディスクを予備ハードディスクとして運用できるようにしています。

WJ-HDE350W4L、WJ-HDE350/4Lは、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づき輸出許可など必要な手続きをお取りください。

■定格 WJ-HDE350シリーズ

電源	AC100 V 50Hz/60 Hz
消費電力	約85 W(ハードディスクドライブ4台搭載時)
インターフェース	高速シリアルインターフェース理論値480 Mbps 4ピンコネクタ
使用温度範囲	+5 °C ~ +45 °C
外形寸法	420 mm(幅)×88 mm(高さ)×350 mm(奥行き)(ゴム足、突起部含まず)
質量	約9.6 kg(ハードディスクドライブ4台搭載時)
仕上げ	(WJ-HDE350-W□)パネル/AVアイボリー焼付塗装(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)カバー/AVアイボリー焼付鋼板(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) (WJ-HDE350□)パネル/前面パネル樹脂部:ソリッドメタリック塗装、前面パネル金属部:ソリッドシルバー塗装 カバー/上カバー:ソリッドメタリック表面印刷鋼板

増設ユニット

WJ-HDE400 DG-ND400用

増設ユニット<シルバーメタリック色>

WJ-HDE400
オープン価格
<ラックマウント金具付>



・縦置きはできません、水平に設置してください。

背面パネル




WJ-HDE400はHDDを内蔵していません。
ハードディスクユニット(500 GB)
WJ-HDU40Lが必要です。

ハードディスク容量増設用ユニット。

- ハードディスクユニットWJ-HDU40L(500GB)を最大9台まで搭載可能。
- ネットワークディスクレコーダーDG-ND400 1台につき本機を最大5台接続可能。
- RAID5運用、RAID6運用が可能。

■寸法図

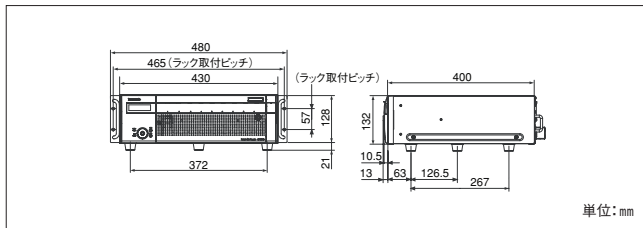

■定格 WJ-HDE400

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	130 W
使用温度範囲	+5 °C ~ +45 °C
使用湿度範囲	5%~90%(結露しないこと)
許容高度	2 000 m以下
寸法	幅430 mm 高さ132 mm 奥行き400 mm(ゴム足、突起部含まず)
質量	12.5 kg (HDDなし時) 19.5 kg (HDD×9台搭載時)
仕上げ	前面パネル樹脂部:ソリッドメタリック塗装 後面パネル:亜鉛メッキ処理鋼板 上カバー:ソリッドメタリック表面印刷鋼板
HDD機能	3.5インチHDD×9台 RAID5機能 (HDDが3台以上搭載されている場合のみ運用可能) RAID6機能 (HDDが4台以上搭載されている場合のみ運用可能)
増設入出力端子	高速シリアルインターフェース(理論値1.5 Gbps)、1系統

ハードディスクユニット(500 GB)

WJ-HDU40L
オープン価格



- ネットワークディスクレコーダーDG-ND400および増設ユニットWJ-HDE400専用のハードディスクユニット。

- 電源: 機器側から供給 ●使用温度範囲: 動作時: 5 °C~45 °C(使用する機器の温度範囲による) 保存時: -10 °C~+60 °C ●使用湿度範囲: 動作時: 5%~90%(結露なきこと) 保存時: 5%~95%(結露なきこと) ●最大湿球温度: 動作時: 29.4 °C 保存時: 35 °C ●許容高度: 2 000 m以下 ●ディスク容量: 500 GB ●インターフェース: シリアルATA ●寸法: 28.5 mm(幅)×117.5 mm(高さ)×198 mm(奥行き) ●質量: 0.8 kg

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術)に該当します。本製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づき輸出許可など必要な手続きをお取りください。

メガピクセル
固定型
回転台二体型
インターネットワークカメラ
インターネットワークレコーダー
P C ソフトウェア
ビデオレコーダー
MP E 編集レコーダー/レコーダー